

Design

LUMINA NRS nástěnný 120 cm černé sklo 800m³/h

Scotch-brite nerezová ocel (AISI 304)

Technologie NRS pro tišší kuchyň

Dotykové ovládání

Okolní osvětlení neonové bílé

Neon 1x28 W

Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný

120 cm

52 cm

65 cm

Notes

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/18/2020

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

320 W

220-240V 50-60Hz

Shuko

800 m³/h

610 m³/h I.E.C.61591

46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

B


48 kg

Net Weight

41 kg


0.65 m³


L 1310 x H 652 x P 595 mm



KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
KACL.570#I	PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC H=700mm nerez
KACL.571#I	PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC H=960mm nerez
KACL.400	TĚSNĚNÍ NRS
KACL.815	Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel

	1	2	3	4
	37	41	46	54,5
	220	290	375	610
	390	440	490	510
	130	150	178	224
	150	150	150	150

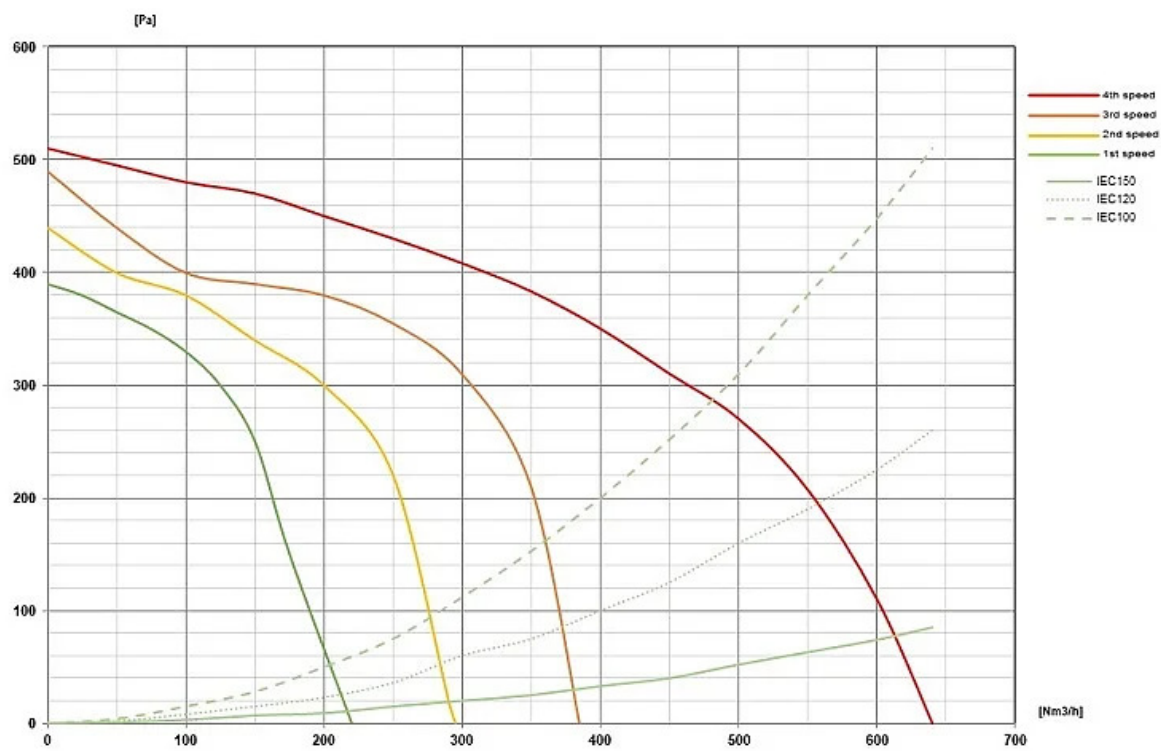

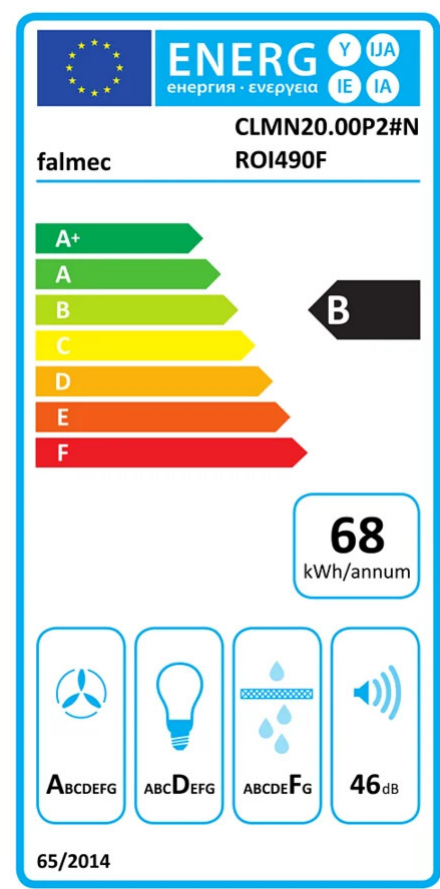

PF		
S		
M	LUMINA NRS nástěnný 120 cm černé sklo 800m3/h	
AEC	68.3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28.9	
FDEC	A	
LE	12.6	
LEC	D	
GFE	53	
GFEC	F	
Qmin	220	m³ /h
Qmax	375	m³ /h
Qboost	610	m³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEL	66.4	
Qbep	369	m³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610	m³ /h
Wbep	131	W
WL	28	W
Emiddle	353	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014
4 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.