




	FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m3 Design	
	Lakovaná bílá ocel	
Features	Přední otvírání Elektronické ovládání	
Chimney	Možnost montáže potrubí na zadní stěnu Volitelný komínek Stmívatelné LED osvětlení Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný Volitelně kombinovatelný obnovitelný filtr Carbon.Zeo 85 cm 52 cm 52 cm	
Notes	Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24	
	280 W 220-240V 50-60Hz Shuko	
	800 m³/h 750 m³/h I.E.C.61591 58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 A	
Net Weight	30 kg 25 kg 0.27 m3 L 950 x H 442 x P 655 mm	

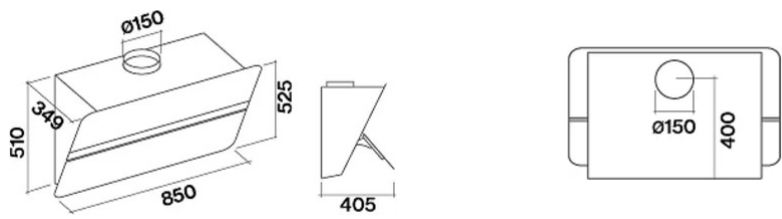

KACL.941	Externí filtrační jednotka pro šikmé odsavače
KCQAN.00#I	
KCQAN.00#B	Optional Chimney (White)
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)

	1	2	3	4
	46	53	58	66
	295	390	500	750
	390	440	490	510
	130	150	178	224
	150	150	150	150

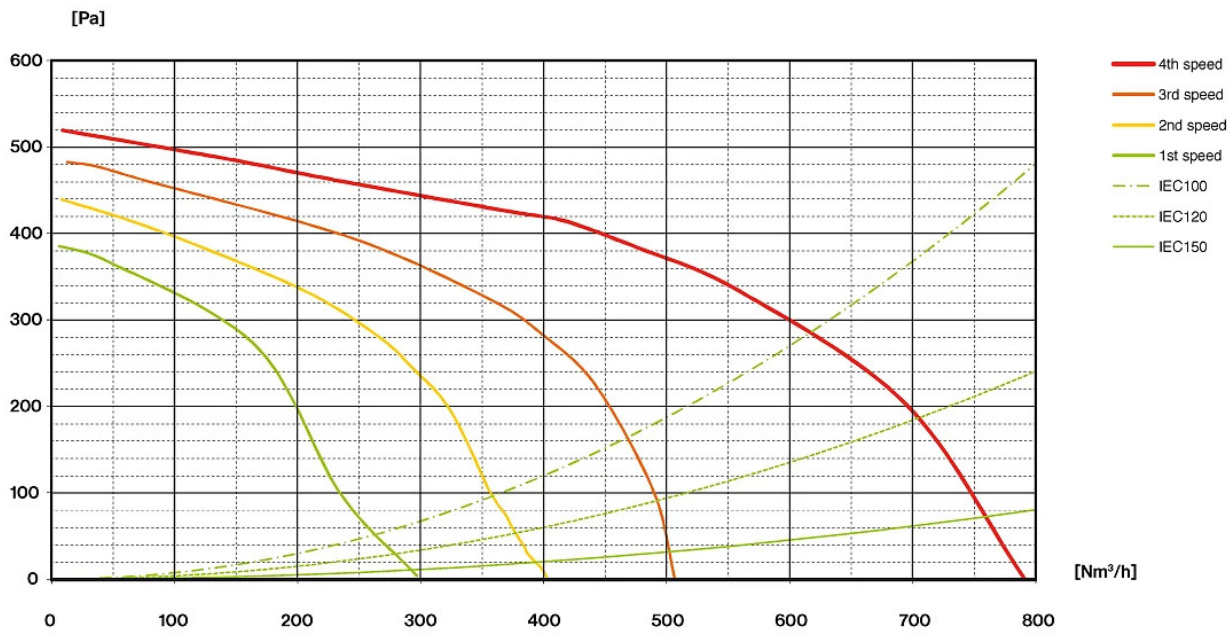

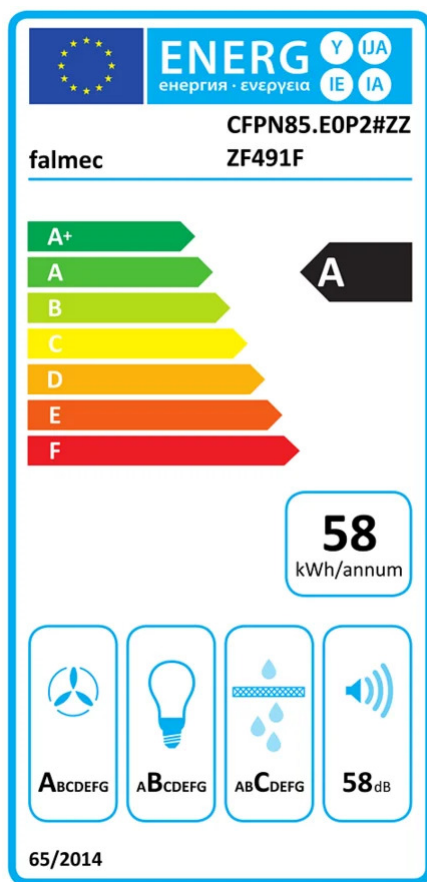

PF		
S		
M	FLIPPER nástěnný 85 cm bílé sklo 800 m3	
AEC	57.7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.4	
FDEC	A	
LE	21.6	
LEC	B	
GFE	82	
GFEC	C	
Qmin	295	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	750	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.9	
EEl	53.2	
Qbep	430	m³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750	m³ /h
Wbep	164	W
WL	5.3	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa