




Design	MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo 800 m3/h	
	Falmec Lab	
	Design	
Features	Sliding front with integrated control Automatic switch-on when opening the panel Elektronické ovládání	
Chimney	Volitelný komínek Volitelná skleněná polička Stmívatelné LED osvětlení Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný 60 cm 52 cm 52 cm	
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 01.29.2021. Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024 Dimmable led lighting from 11.07.23 280 W 220-240V 50-60Hz Shuko 800 m³/h 680 m³/h I.E.C.61591 62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 B 16 kg 13.3 kg 0.13 m3 L 705 x H 412 x P 465 mm	
Net Weight		

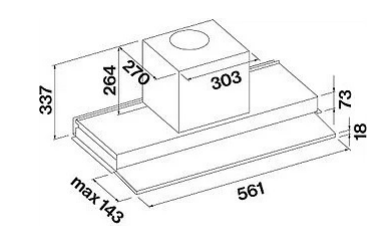

Hood




Optional shelf




Optional chimney

KACL.815	Ochranné čistící utěrky pro nerezové povrchy Magic Steel
KACL.106	Glass shelf 60 cm
KCVJN.01#3	Kit Chimney Virgola-Move H120 Stainless Steel
KCVJN.00#3	Telescopic chimney h 185 + h 185 - Virgola/Move
KACL.1039	Filter Carbon.Zeo Microtech renewable
KACL.1059	Conveyer for air outlet (Ø150)

	1	2	3	4
	49	56	62	68
	270	370	480	680
	390	420	480	500
	132	153	175	215
	150	150	150	150

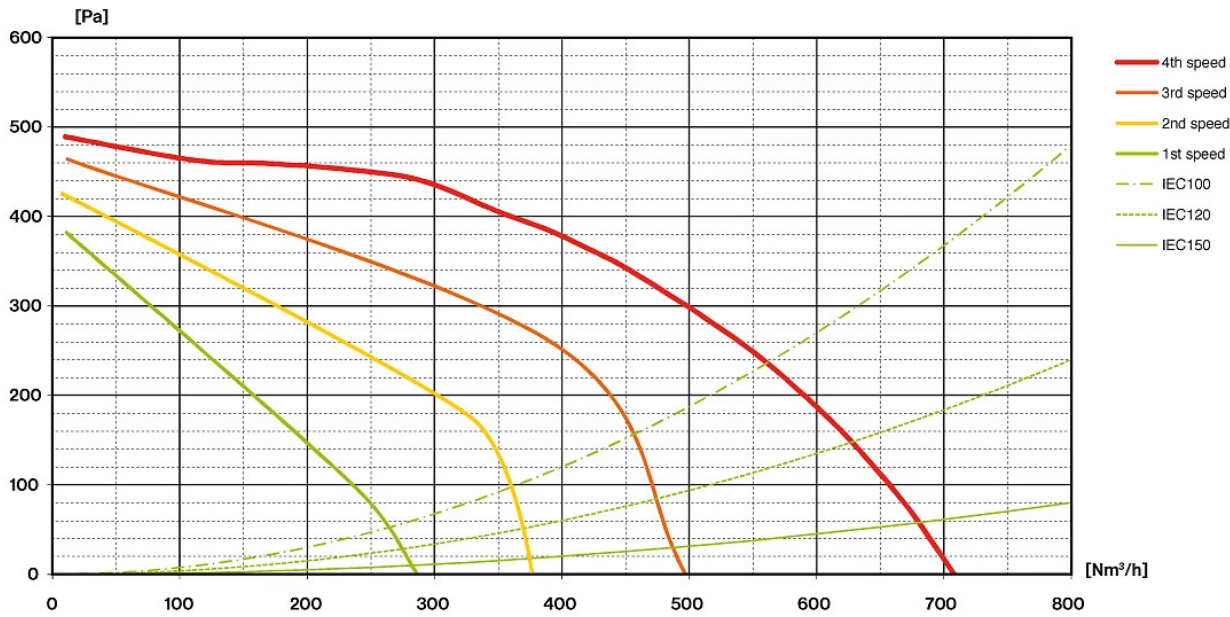

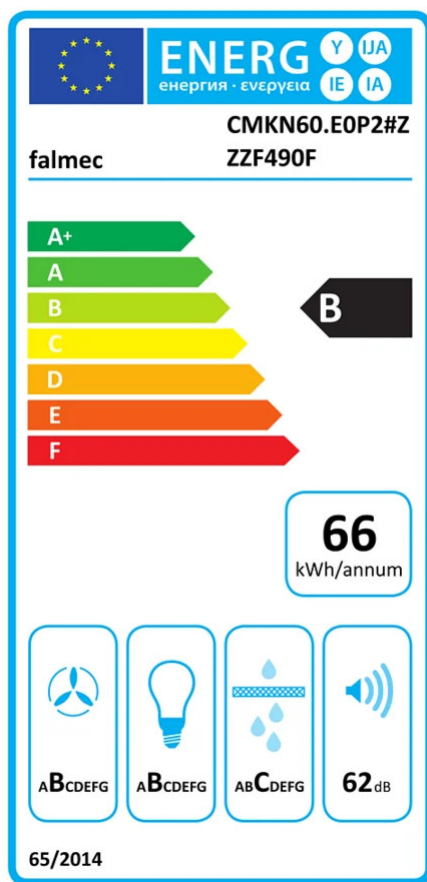

PF		
S	Falmec Lab	
M	MOVE nástěnný 60 cm bílé sklo 800 m3/h	
AEC	66.1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26.3	
FDEC	B	
LE	20.5	
LEC	B	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	480	m³ /h
Qboost	680	m³ /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63.9	
Qbep	382	m³ /h
Pbep	384	Pa
Qboost	680	m³ /h
Wbep	155.1	W
WL	5.3	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa