

MIR60-2



Skupina výrobků

Materiál

Otočná hubice

Otáčení otočné hubice

Kohoutky

Mosaz

Ano

360 °



Aesthetics

Estetika

Coloniale

Barva

Mosaz

Povrchová úprava

Antická mosaz

Typ výtokové trubice

Výtoková trubice ve tvaru L

Typ kohoutku

Jediná páka

Typ trysky

Jediná tryska

Perlátor

Ano

Počet pružných hadic

2

Technické parametry



Charakteristiky

ESC

Délka pružných hadic

370 mm

Připojení pružných hadic

3/8 "

Typ kartuše s
keramickým diskem

35 Ø

Maximální tlak

5 bar

Minimální tlak

1 bar

Optimální tlak

3 bar

Výroba vody (l/min)

12 l


Průměr otvoru na
kohoutek

35 mm

Logistické informace

Výška výrobku (mm)

299 mm

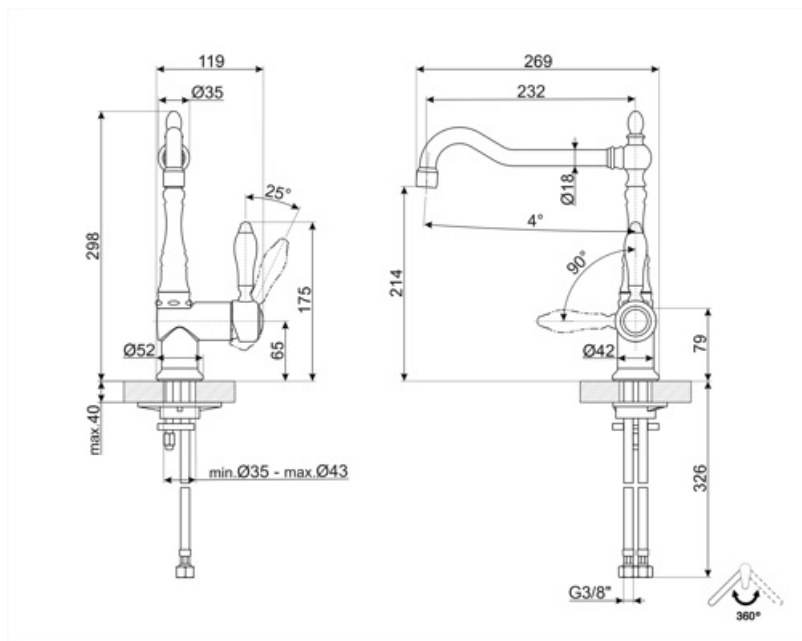

Compatible Accessories



STABMIX

stabilizátor pro mixéry

Symbols glossary



ESC: se systémem ESC Energy Saving Cartridge ovládací páka umístěná uprostřed dávkuje pouze studenou vodu, nikoli 50 % teplé a 50 % studené



Otáčení otočné hubice 360°

Benefit (TT)

Kazeta úspory energie

Úspora energie díky speciální funkci kazety úspory energie (ESC)

S funkcí ESC dodává páčka kohoutku nastavená ve střední poloze pouze studenou vodu namísto smíšené studené a teplé vody jako obvykle, což šetří spotřebu energie. Pro horkou vodu musí být páčka otočena doleva

Otočení výtoku o 360°