

KTR90XE

Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekoratивní nástěnný odsavač
Vzhled	Komín
Extrakce	Extrakce
Materiál	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709211684
Šířka digestoře	90 cm



Aesthetics

Estetika	Victoria	Povrchová úprava	Satén
Barva	Nerezová ocel	Logo	Applied

Ovládání

Nastavení ovládání	Ovládací knoflíky	Ovládací knoflíky	Victoria
Počet ovládacích prvků	2	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

Programy/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	

Technické parametry

		Počet světel	2	Počet filtrů	3
		Typ osvětlení	LED	Filtry proti mastnotě	Hliník
		Výkon osvětlení	1 W	Ventilační otvor	150 mm
		Teplota barvy světla (°K)	3000 °K	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	750 mm
		Maximální kapacita volného výstupu	820 m³/h	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	650 mm
		Výkon motoru	275 W	Zpětný ventil	Ano

	Sací výkon IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704- 2-13 [dB(A)]
Rychlost 1	334	49
Rychlost 2	439	57
Rychlost 3	567	61
Intenzivní rychlost	788	69

Výkon/energetický štítek

A

Roční účinnost spotřeby (AEC)	59 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	49 dB(A)
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	61 dB(A)
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	30	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	69 dB(A)
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	1.00
Účinnost osvětlení (LE)	102.3 lux/W	Třída energetické účinnosti	52.4
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	438 m³/h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	76.6 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	434 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	176 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	334 m³/h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	2 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	567 m³/h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	225 lux
Průtok vzduchu při přídatné rychlosti (Qboost)	788 m³/h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	61 dB(A)

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení	278 W	Kmitočet (Hz)	50-60 Hz
Napětí	220-240 V	Power supply cable length	1000 mm


Také k dispozici

**Alternative colours
available**

White, Black, Cream

Available colours

KT90BE - KT90BLE -
KT90PE

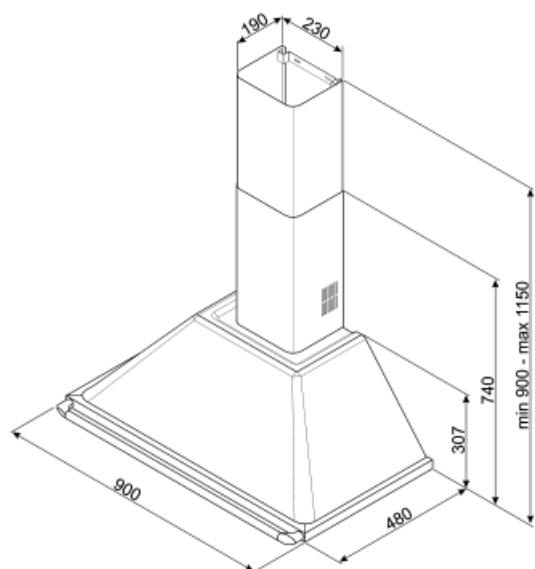

Not included accessories



FLT6

Kulaté filtry s aktivním uhlím (sada 2 kusy)



KITALLFC

Univerzální filtr s aktivním uhlím
Nerezová ocel AISI 304 Filtr lze mýt v
myčce na nádobí o teplotě 50 °C (voda a
vhodný čisticí prostředek) Sušit jeho
vložením do trouby s teplotou 180 °C na
25 minut



KITCMNKXU

Chimney extension size 227.5 * 190 *
800 mm stainless steel, allow to reach
1475 mm of total high of the hood

Symbols glossary (TT)



Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.



"LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.



A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků



Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání